

RICOH
imagine. change.

جهاز واحد مزود بثلاثة مكونات: كاميرا فيديو، ومكبر صوت،
وميكروفون

RICOH 360 Meeting Hub




تجربة اجتماعات تتسم بالشمولية والسلاسة

يوفر جهاز RICOH 360 Meeting Hub تجربة اجتماعات تفاعلية حيث يشعر الجميع بأنهم حاضرون في المكان ذاته.




اجتماعات عن بُعد تتسم بالواقعية والحيوية


RICOH 360 Meeting Hub هو جهاز واحد مزود بثلاثة مكونات، كاميرا فيديو، ومكبر صوت، وميكروفون، يمنحك تجربة اجتماعات تفاعلية يشعر الجميع من خلالها بأنهم حاضرون في المكان ذاته. يشعر الجميع بالثقة للمشاركة بفضل الرؤية البانورامية للجهاز بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصوت من مسافة تصل إلى 6 أمتار.

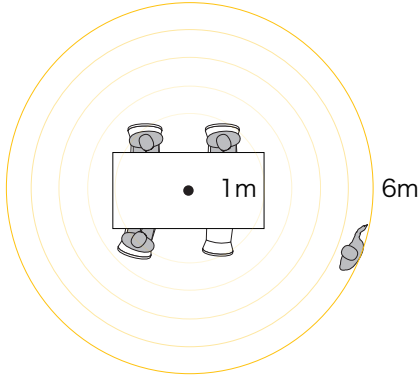

شعور الجميع بالثقة للمشاركة

يمكن عرض المجموعات بأكملها في وقت واحد بحيث لا يبدو أي شخص بعيداً، فيمكن للحاضرين عن بُعد رؤية الجميع وسماعهم كما لو كانوا حاضرين بأنفسهم. تركز الكاميرا على مكبرات الصورة تلقائياً وتضبط الصورة بما يوضح تعابير الوجه، حتى على مسافة تصل إلى 3.6 أمتار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وظيفة التحكم التلقائي في الكسب على ضبط مستوى الصوت بحيث يمكن سماع جميع المشاركين على حد سواء، فضلاً عن تدفق التفاعلات بسلاسة.

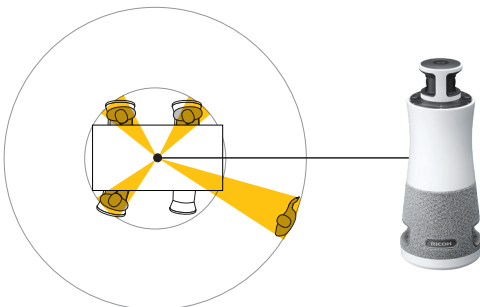

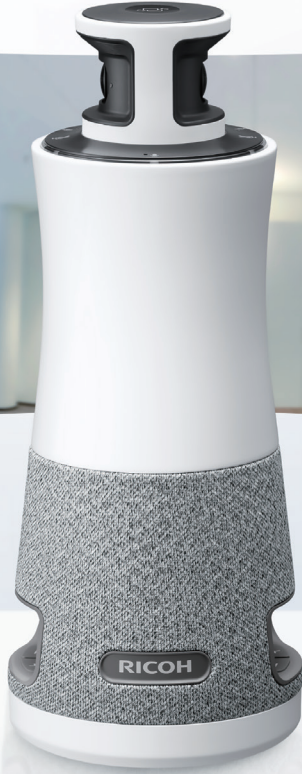

إمكانية استخدام الجهاز في أي مكان ومع جميع الحاضرين في أي اجتماع

يمكن لهذا الجهاز العمل بسلاسة مع إمكانية استخدامه في أي مكان مع أي جمهور وفي أي نوع من الاجتماعات، فهو يتميز بتصميم خفيف الوزن ومريح لتثبيتته على أي سطح مستو، ويُعد مثاليًا لحضور الاجتماعات المكتبية. أو يمكن تثبيته على حامل ثلاثي القوائم لحضور الاجتماعات التي تُعقد ووفقًا في طابق العاملين أو في إحدى المناسبات.



إمكانية تبديل تخطيط الشاشة المتعدد بلمسة واحدة

يُستخدم مستشعر اللمس الموجود على الوحدة للتبديل فورًا بين خيارات تخطيط الشاشة لاستيعاب احتمالات الاجتماعات المختلفة. يمكنك الاختيار من بين العرض البانورامي بزاوية 360 درجة أو الشاشة المقسمة بزاوية 180 درجة، لعرض جانبي طاولة الاجتماعات. يتوفر ما يصل إلى 4 خيارات للتخطيط مع تمييز صورة مكبر الصوت الرئيسي المحدد يدويًا أو مكبرات الصوت الأخرى في الشريط الجانبي.



سلسلة الإعداد والاستخدام دون بذل أي مجهود

سلسلة في الإعداد والتشغيل دون بذل أي مجهود - تمكّنك وظيفة التوصيل والتشغيل السلسلة من توصيل RICOH 360 Meeting Hub بحاسوب محمول دون الحاجة إلى تهيئة العديد من الأجهزة أو تثبيت برامج معقدة.

RICOH 360 Meeting Hub

الوحدة الرئيسية		
اسم الطراز		
الكاميرا	نطاق الرؤية (FOV)	
	نوع المستشعر	
	دقة المخرجات ^{1*}	
	معدل الإطار ^{2*}	
	معالجة الصورة	
الميكروفون	النمط	
	التوجيه	
	نطاق التغطية الصوت	
	المعالجة الصوتية	
	القوة الكهربائية بالواط	
مكبر الصوت	التوجيه	
	مستوى ضغط الصوت (SPL)	
	الإنترنت	
	الشبكة المحلية اللاسلكية	
	تخطيط الشاشة	وحدة فردية
المقاس		الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
		الوزن
		منفذ USB Type-C
		منفذ الإنترنت ^{5*}
	الواجهة	فتحة أمان من كينسينغتون
توصيل الطاقة عبر منفذ USB		
استهلاك الطاقة ^{6*}		
درجة الحرارة		
الرطوبة		
البيئة التشغيلية	نظام التشغيل المدعوم	
	الملحقات	منصات مؤتمرات الفيديو التي خضع لتشغيلها للفحص
		محول تيار متردد بقدرة 45 واط (بجهد 20 فولت، 2.25 أمبير، قابس طاقة تيار متردد، كابل USB 3.1/2.0 م/3 أمبير (Type-C لكل الطرفين) × 2، عنوان URL للضمان، كتيب اقرأ هذا أولاً، النليل السريع
		عدد المستخدمين ^{8*} : من شخص واحد إلى 8 أشخاص، نطاق زاوية الجلوس: 45 درجة لكل شخص، موضع التثبيت: يجب تثبيت الوحدة الرئيسية على بعد 3.6 أمتار من المتحدث (المستخدمين).
		فتحة لولبية للحامل ثلاثي الأرجل، مقاس 4/1 بوصة في الأسفل
ثلاثة أعمام		

^{1*} يتغير معدل الإطارات تلقائيًا وفقًا لدرجة مؤشر المستخدم عبر الشبكة. ^{2*} مع محول التيار المتردد: 30 إطارًا في الثانية مع مصدر الطاقة من الحاسوب. 10 إطارات في الثانية. ^{3*} يمكن استخدام الشبكة لتحديث البرمجيات الثابتة فقط. ^{4*} يمكن ضبط شاشة تقنية دبوسية باستخدام تطبيقات RICOH Meeting 360. ^{5*} يمكن استخدام الشبكة لتحديث البرمجيات الثابتة فقط. ^{6*} في حال توقف الحاسوب مع وصلة الطاقة عبر منفذ USB (PD). 77° سينتجف دعم نظام التشغيل macOS اعتبارًا من يوليو 2024. ^{7*} الحد النظري للمستخدمين الذين يمكن للكمبيوتر التناغم في هذه الحالة بأداء مثالي.

البرامج المجانية/البرامج القابلة للتحميل	
اسم المنتج	تطبيقات RICOH Meeting 360 لأنظمة تشغيل Windows / تطبيقات RICOH Meeting 360 Apps لأجهزة Mac
نظام التشغيل المتوافق	Windows 10، الإصدار 1803 أو الأحدث / macOS 14 Sonoma (MacBook Pro · MacBook Air) / macOS 13 Ventura / Windows 11 (64-bit) / macOS 12 Monterey

ملحوظة: يمكن تنزيل التطبيقات من موقع RICOH الإلكتروني. يتوفر دعم macOS اعتبارًا من يوليو 2024.

الملاحظات الاختيارية ^{9*}	
اسم المنتج	محول تيار متردد بقدرة 45 واط لجهاز RICOH 360 Meeting Hub
الملاحظات	محول تيار متردد بقدرة 45 واط (بجهد 20 فولت، 2.25 أمبير)، 3 أنواع من قابس التيار المتردد (A / C / BF)، كتيب اقرأ هذا أولاً، الدليل السريع

^{9*} تشتمل الملحقات في الإمداد على محول التيار المتردد بقدرة 45 واط ومع تلك، يمكن شراءه في حال تعطل محول التيار المتردد المرفق أو عند الحاجة إلى قطعة بديلة.

يجب مراعاة النقاط التالية عند استخدام المنتج.

- لا يمكن توصيل هذا المنتج بشبكة WPA2™ Enterprise. ● لا يتوافق مع تطبيقات المؤتمرات عبر الشبكات التي لا تدعم لغة 1080 × 1920 بكسل. ● من المفترض استخدام هذا المنتج مع نظام المؤتمرات عبر الشبكات. ● يرجى ملاحظة أن هذا المنتج متوافق مع نظام التشغيل Windows 10/11. في حين لا يتوافق مع نظام التشغيل macOS. ● يجب استخدام هذا المنتج مع سطح مكتب افتراضي، مثل جهاز عمل منخفض الأداء أو سطح مكتب بعيد.

تُشكّل ملكية جميع أسماء العلامات التجارية وألوان المنتجات إلى أصحابها. بعض المواصفات والمظهر الخارجي عرضة للتغيير دون إشعار. حقوق الطبع والنشر محفوظة لعام 2024 لشركة Ricoh Company, Ltd. جميع الحقوق محفوظة. لا يمكن تعديل وألوان الكتيب وألوان مخبراته وألوان تصميمه، وألوان اسمه جزئيًا أو كليًا وألوان دمجها في أعمال أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من Ricoh Company, Ltd.

PFU (EMEA) Limited Camino Cerro de los Gamos, 1 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid إسبانيا	PFU (EMEA) Limited Viale Monza, 259 20126 Milano (MI) إيطاليا	PFU (EMEA) Limited Tower 2 Mies-van-der-Rohe Straße 8 80807 München ألمانيا	PFU (EMEA) Limited Belmont Belmont Road Uxbridge, UB8 1HE المملكة المتحدة	
هاتف: +34 91 7849000	هاتف: +39 02 26294 1	هاتف: +49 (0)89 32378 0	هاتف: +44 (0)20 8573 4444	



www.pfu-emea.ricoh.com