

OLED • Pantalla táctil de 15,6 pulgadas

Monitor portátil 150/150BW de RICOH

RICOH
imagine. change.



Libera tu potencial

Estamos en una época en la que se diversifican los estilos de trabajo y de vida.

Saca el máximo partido a tu tiempo vayas donde vayas, ya sea jugando, trabajando o colaborando.

El monitor portátil Ricoh 150/150BW es ligero y tiene muchas funciones. Es perfecto para los negocios más dinámicos y el tiempo privado.

Aligera cada día con el monitor portátil Ricoh.

Pantalla OLED

15,6 pulgadas

La parte más fina
aprox. **4,8 mm**

Peso

150

560 g

150BW

715 g

Utilízelo en todo tipo de situaciones profesionales y privadas



Movilidad

150

560 g

150BW

715 g

El monitor de 15,6 pulgadas es ligero y solo tiene unos 4,8 mm de grosor en la parte más fina. Te resultará fácil de llevar a diario.

Las anillas para cables integradas de Ricoh permiten guardar los cables de forma ordenada al transportarlos o guardarlos en la bolsa.



Visibilidad

150

150BW

La espectacular pantalla OLED produce una luz azul mínima para que leer, hacer tareas creativas y ver vídeos resulte más cómodo. Mejora la eficacia y la calidad del trabajo.



DCI-P3 100 %

Dibujar

150

150BW

Un sensor táctil de alto rendimiento con capacidad multitáctil de 10 puntos*¹ contribuye a un funcionamiento intuitivo. Puedes dibujar y hacer anotaciones durante la colaboración, y un lápiz óptico*² capaz de detectar 4096 niveles de presión permite una visualización sofisticada de tus diseños e ideas.

*¹ El funcionamiento táctil requiere compatibilidad con el sistema operativo

*² El lápiz óptico es opcional


Usabilidad

150

150BW

El soporte integrado se puede ajustar libremente para conseguir el ángulo óptimo de uso. El cable USB Type-C® se puede utilizar tanto para alimentación como para mostrar la misma imagen en la pantalla de un PC o smartphone.

Los dispositivos conectados deben ser compatibles con USB PD o DP Alt Mode. Para utilizar funciones ampliadas, también deben ser compatibles con esas funciones concretas.

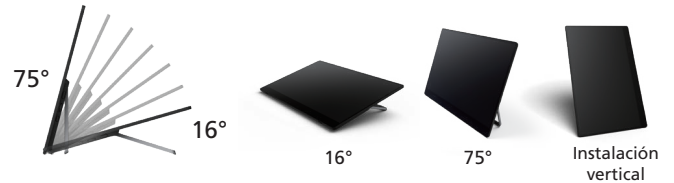

Ángulo de escritura recomendado (16 grados)


Conexión inalámbrica

150BW

Es fácil conectar de forma inalámbrica* el Monitor portátil 150BW con un PC o smartphone (Miracast®) y manejarlo libremente sin cable. Una batería integrada de gran capacidad proporciona unas tres horas de funcionamiento inalámbrico. Disfruta del trabajo y el entretenimiento sin preocuparte de tener que cargarlo mientras te desplazas.

*No está garantizada la conexión de todos los PC y smartphones.


Miracast®

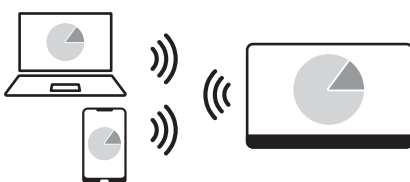

Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a la vez a un portátil

La conexión con Mac OS e iOS necesita una aplicación específica.

Multidifusión

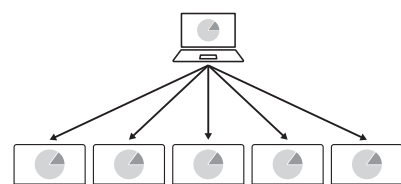

Un PC puede conectarse con hasta 5 monitores portátiles a la vez

Todos los dispositivos conectados deben tener instalada la aplicación Windows®. Solo se puede tocar uno de los dispositivos conectados. Puedes cambiar los dispositivos conectados en cualquier momento.

Monitor portátil 150/150BW de RICOH

Código EPD		Monitor portátil 150 de RICOH	Monitor portátil 150BW de RICOH
		514909	514910
Pantalla	Método de visualización	OLED (diodo orgánico emisor de luz)	
	Máxima resolución	1920 × 1080	
	Brillo (máx.)	300 nit (=cd/m2)	
	Contraste	1:100 000	
	Colores de la pantalla	FRC de 8 bits+2 bits (número máximo de colores: aproximadamente 1070 millones de colores)	
	Tamaño de la pantalla	15,6 pulgadas	
	Tasa de actualización	60 Hz	
	Gama de colores	DCI-P3 100 %	
	Ángulo de visión	85° o más	
	Tiempo de respuesta	1 ms	
	Corte de luz azul	Pantalla de cuidado ocular certificada	
	Número de unidades de visualización simultáneas	1 unidad	Máx. 2 unidades (inalámbrico)
Panel táctil	Cristal protector	Cristal templado, revestimiento antihuellas	
	Método de detección	Método de acoplamiento electrostático activo (AES2.0)	
	Multitáctil de 10 puntos	Compatible (Windows®/Android™)	Conexión por cable/inalámbrica: compatible (Windows®/Android™)
Interfaces	Parte trasera	USB Type-C® 2 (admite fuente de alimentación externa/función de entrada de señal DisplayPort™)	
	Método de comunicación inalámbrica por pantalla, Cifrado	-	Miracast® WPA2™-PSK
	Estándar de LAN inalámbrica compatible	-	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), IEEE802.11 a/n/ac (5 GHz)
Audio	Altavoz integrado	1,5 W × 2	
Alimentación (externa)	Método de entrada	Alimentación a través de USB (USB Type-C®)	
	Entrada	Se recomiendan 15 W o más. Máx. 45 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A)	
	Salida (paso de potencia)	Máx. 25 W (5 V/0,9 A, 9 V/0,77 A, 15 V/1,66 A, 20 V/1,25 A)	
	Consumo de energía en modo ON	13 W o menos	15,5 W o menos
	Consumo de energía en modo de espera	0,2 W o menos	
Batería interna	Tipo	-	Batería de iones de litio
	Capacidad	-	3740 mAh
	Tiempo de carga	-	Aprox. 2,5 horas*1
	Tiempo de funcionamiento (con carga completa)	-	Tiempo de funcionamiento continuo: 3 horas
Entorno	Temperatura de funcionamiento	0-35 °C	
	Humedad de funcionamiento	10-80 % (sin condensación)	
Tiempo de funcionamiento continuo		20 horas	
Peso (solo unidad principal)		560 g	715 g
Dimensiones (solo unidad principal) Ancho × Fondo × Alto		356,0 × 10,8 × 221,7 mm (parte más fina: 4,8 mm)	
Ángulo de instalación de la pantalla	Orientación apaisada	Tope libre (aprox. 75-16°), ángulo recomendado para escribir: aprox. 16°	
	Orientación vertical	Aprox. 70°	
Certificación Certificaciones admitidas		Energy Star	
Paquetes		1 Cable USB Type-C®, 4 abrazaderas, funda, tarjeta de garantía, guía Read This First, guía rápida	
		-	Código de licencia para "RICOH Monitor Multicast para Windows®"
Periodo de garantía		Unidad principal: 3 años. Batería: 1 año	

*1 Cuando se carga en un entorno de 16 a 35 °C.

Todos los nombres, denominaciones de fabricantes, marcas y designaciones de productos están sujetos a derechos de marca especiales y son marcas comerciales del fabricante y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las indicaciones no son vinculantes. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Software libre

Nombre del producto	Descripción general
RICOH Monitor Multicast para Windows®	Refleja la pantalla de un PC Windows® en hasta cinco monitores portátiles 150BW de RICOH y permite el manejo táctil desde uno de ellos.
RICOH Monitor Mirroring para macOS	Refleja la pantalla de un PC Mac en un monitor portátil 150BW de RICOH.
RICOH Monitor Mirroring para iOS	Refleja la pantalla de un iPhone en un monitor portátil 150BW de RICOH.

Un PC o smartphone con el mismo software instalado puede conectarse a un monitor portátil 150BW de RICOH en la misma red (misma subred). La velocidad depende de tu entorno de red.

Opción

Nombre del producto	Especificaciones	Código EPD
Lápis óptico para monitor RICOH Tipo1	Pilas AES2.0/AA6 (AAAA) x 1, hasta 4096 niveles de detección de la presión de escritura, botones de función x 2 *1	514913

*1 Las teclas de función dependen de la compatibilidad de la aplicación con el sistema operativo. No funcionan durante la conexión inalámbrica. Esto también se aplica al rechazo de la palma de la mano (una función que permite escribir con un bolígrafo mientras se toca una parte de la mano en la pantalla).

Especificaciones recomendadas para los periféricos relacionados

Categoría	Especificaciones recomendadas
Adaptador de CA	Admite alimentación a través de USB (USB PD), máx. 45 W o superior
Cable USB	Tipo-C a C, corriente nominal de 3 A o superior, compatible con salida de vídeo

● Algunas de las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Ten en cuenta que el tono de color del producto puede diferir del producto real debido a la impresión. ● DisplayPort™ es una marca comercial de la Video Electronics Standard Association (VESA®) en Estados Unidos y/o en otros países. ● Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. ● Miracast es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. ● Android es una marca comercial de Google LLC. ● Mac, Mac OS y Apple son marcas comerciales de Apple Inc. ● Las marcas comerciales de iPhone se utilizan bajo licencia de iPhone Co., Ltd. ● iOS es una marca comercial en Estados Unidos y/o en otros países o una marca registrada de Cisco utilizada bajo licencia. ● Wi-Fi™ y WPA2™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. ● IEEE es una marca comercial de The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. ● Otros nombres de empresas, nombres de productos y logotipos que aparecen en este catálogo son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

PFU (EMEA) Limited

Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
Reino Unido

Tel.: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited

Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Alemania

Tel.: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited

Viale Monza, 259
20126 Milán (MI)
Italia

Tel.: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited

P.º de la Castellana, 259D,
Planta 18
28046 Madrid
España

Tel.: +34 910 639 763

www.pfu-emea.ricoh.com

RICOH
imagine. change.